


BTS-101

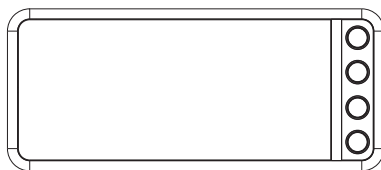




E

Version 1


La marca de Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por SANGEAN ELECTRONICS INC. se realiza bajo licencia.

© 2013 CSR plc y las compañías de su grupo.

La marca aptX® y el logotipo de aptX son marcas comerciales de CSR plc o de una de las compañías de su grupo y pueden estar registradas en una o más jurisdicciones.

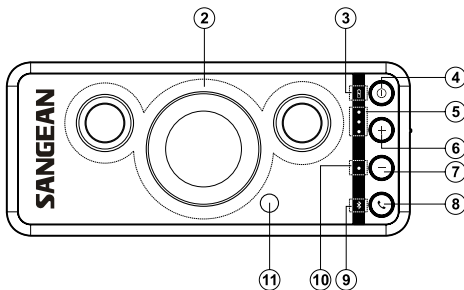

E

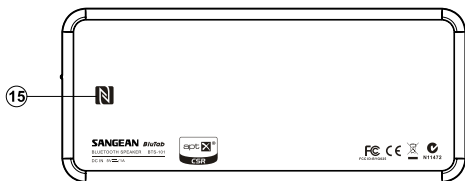

Controles

- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Pasador de la correa | ⑨ Indicador de estado de Bluetooth |
| ② Altavoz | ⑩ Indicador de volumen máximo |
| ③ Indicador de carga de la batería | ⑪ Micrófono |
| ④ Botón de encendido | ⑫ Bloqueo del encendido |
| ⑤ Indicador de estado de la batería | ⑬ Toma Aux in |
| ⑥ Botón de Volumen + | ⑭ DC In |
| ⑦ Botón de Volumen - | ⑮ Punto de detección NFC |
| ⑧ Bluetooth/Botón para responder-finalizar una llamada/Botón de reproducción y pausa | |

Carga de la unidad

Esta unidad funciona con una batería de litio-ion que puede ser recargada bien usando el puerto de carga USB o con un adaptador de corriente USB (no incluido) con un voltaje de 5V DC, 1000mA.

La primera vez que use su altavoz BluTab (BTS-101), conéctelo a la toma de corriente y cargue la batería por completo. Durante el proceso de carga de la batería, el indicador de carga de la batería estará iluminado en rojo de forma continua. Cuando la batería se haya cargado por completo, el indicador rojo de carga de la batería se apagará.

Nota:

Podrá comenzar a usar el altavoz durante la carga. En este caso, por favor, asegúrese de que la fuente de alimentación USB puede proporcionar una corriente eléctrica de 5V 1A. Si no, la fuente de alimentación USB podría estropearse.

1. Conecte la clavija Micro USB (incluido) en el puerto de carga Micro USB que hay en la parte derecha de la unidad.
2. Conecte la clavija USB estándar del cable (incluido) al puerto USB de un ordenador u otro dispositivo de carga USB. Cuando la batería se esté cargando, el indicador de batería se iluminará en rojo de forma continua. El indicador se apagará indicando que la batería está completamente cargada y la carga de la batería se detendrá.

Encendido del altavoz

Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el bloqueo del encendido se encuentra en la posición OFF.

Hay dos formas de encender el altavoz.

- Podrá mantener pulsado el botón de Encendido para encender el altavoz.
- Además, el altavoz podrá encenderse mediante NFC: Encienda la función NFC de su dispositivo con función NFC>Mantenga su dispositivo con función NFC contra el punto de detección NFC del BluTab durante 2 segundos. Una vez se haya encendido el altavoz, podrá oírse un sonido de confirmación.

Nota:


algunos dispositivos podrían pedirle la confirmación al usuario.

Emparejamiento y conexión del dispositivo con el altavoz

Emparejamiento de su dispositivo Bluetooth por primera vez

Será necesario emparejar su dispositivo Bluetooth con su BluTab (BTS-101) antes de que se pueda realizar el enlace automático para la reproducción/transmisión de música Bluetooth mediante su altavoz con Bluetooth. El emparejamiento creará un 'vínculo', de modo que ambos dispositivos se reconozcan entre ellos.

E

1. Antes de encender el altavoz, asegúrese de que el bloqueo de encendido está apagado (Off). El indicador de estado Bluetooth () del altavoz parpadeará rápidamente en azul para indicar que el altavoz es detectable.
2. Active el Bluetooth de su dispositivo siguiendo su manual del usuario para enlazarlo con el altavoz. Localice la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el que lleve el nombre 'SANGEAN BLUTAB.' En algunos teléfonos móviles (equipados con versiones anteriores a la del dispositivo Bluetooth BT2.1), puede que sea necesario introducir el código de acceso "0000".
3. Una vez conectado, se oirá un pitido y el icono de Bluetooth permanecerá encendido en color azul. Bastará con seleccionar y reproducir la música que haya en su dispositivo fuente. El volumen podrá ajustarse en su dispositivo fuente o directamente en el BluTab.
(Nota: Si se hubiera alcanzado el volumen máximo del altavoz, podrá verse el indicador 'MAX VOL.' en el panel iluminado en rojo durante 2 segundos.)
4. Use los controles de su dispositivo para reproducir/dejar en pausa las pistas de música. Además, podrá pulsar el botón de Bluetooth/Responder-finalizar una llamada para reproducir/dejar en pausa las pistas.
(Note: Si pulsa el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada dos veces seguidas, su BluTab volverá a marcar el último número de teléfono al que llamó con su smartphone.)

Nota:

- 1) Si hubiera dos dispositivos buscando el BluTab (BTS-101), su disponibilidad se mostrará en ambos. Sin embargo, si uno de ellos se enlaza antes con el dispositivo, el otro dispositivo no encontrará el altavoz en su lista.

- 2) Si su dispositivo con función de Bluetooth se desconectara temporalmente de su altavoz, mientras la desconexión no dure más de 10 minutos, su dispositivo podrá reconectarse de nuevo con su altavoz automáticamente. Tenga en cuenta que durante el periodo de desconexión, ningún otro dispositivo Bluetooth podrá emparejarse o enlazarse con su radio.
- 3) Si 'SANGHEAN BLUTAB' se mostrará en la lista de dispositivos Bluetooth pero su dispositivo no pudiera conectarse con él, por favor, elemento Sangean BluTab de su lista y empareje de nuevo el dispositivo con el altavoz siguiendo los pasos anteriormente descritos.
- 4) La conectividad Bluetooth/NFC variará dependiendo de los dispositivos Bluetooth que se conecten. Por favor, consulte las características Bluetooth de su dispositivo antes de conectarse a su radio. Puede que en algunos dispositivos Bluetooth emparejados no pudieran usarse todas las funciones.
- 5) El alcance operativo efectivo entre el sistema y el dispositivo emparejado es de unos 10 metros (30 pies).
- 6) Cualquier obstáculo que se interponga entre el sistema y el dispositivo podría reducir el alcance operativo.

Emparejamiento de dispositivos adicionales

Antes de emparejar otro dispositivo con el altavoz deberá hacer que este sea visible.

1. Mantenga pulsado el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada (📶), y el indicador de estado Bluetooth (📶) parpadeará rápidamente en azul.
2. Active el Bluetooth en su dispositivo como se describe en el manual del usuario del dispositivo para enlazarlo con el altavoz. Localice la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el que lleve el nombre 'SANGHEAN BLUTAB.' En algunos teléfonos móviles equipados con versiones anteriores a la del dispositivo Bluetooth BT2.1, puede que sea necesario introducir el código de acceso "0000".

- Una vez conectado, se oirá un pitido y el icono de Bluetooth permanecerá encendido en color azul. Bastará con seleccionar y reproducir la música que haya en su dispositivo fuente.

Memoria del altavoz y reconexión de un dispositivo

El BluTab podrá memorizar hasta 8 dispositivos emparejados. Cuando la memoria exceda este número, el dispositivo emparejado anterior al resto será eliminado del altavoz.


Si su dispositivo Bluetooth hubiera sido emparejado con el altavoz anteriormente, la unidad memorizará su dispositivo Bluetooth e intentará reconectarse con el dispositivo de la memoria con el que se conectó por última vez. Si el último dispositivo al que se conectó no estuviera disponible, el altavoz será visible.


Conexión con otro dispositivo

BluTab podrá conectarse con dos dispositivos Bluetooth a la vez. Podrá hacer que el altavoz pase de estar conectado con un dispositivo a otro con el que ya se hubiera emparejado anteriormente dejando en pausa uno y reproduciendo el otro. Por favor, tenga en cuenta que el dispositivo al que pase a conectarse deberá encontrarse en la memoria del altavoz.

Emparejamiento y reproducción de su dispositivo vía NFC

Su altavoz está equipado con la función inalámbrica NFC (Near Field Communication), que permite que dispositivos con la función NFC se emparejen y reproduzcan la música con su BluTab. Para dispositivos sin la función NFC, por favor, lea las secciones anteriores para el emparejamiento Bluetooth estándar.

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz. El indicador de estado de Bluetooth () del altavoz parpadeará rápidamente en azul para indicar que el altavoz es visible.




2. Encienda la función NFC de su dispositivo.
3. Toque el área de detección NFC de su dispositivo directamente contra el punto de detección NFC del panel posterior de su BluTab. Entonces, la unidad se conectará automáticamente con su dispositivo con función NFC. (Si empareja su BluTab por primera vez, algunos dispositivos con función NFC le pedirán permiso para enlazar con su altavoz). Una vez se haya emparejado con un dispositivo, 'Connecting BluTab...' se mostrará en su dispositivo con función NFC. El altavoz emitirá un pitido y el icono de Bluetooth estará iluminado en azul de forma continua. (Importante: Por favor, asegúrese de que la pantalla de su dispositivo está encendida y desbloqueada para que la función NFC pueda funcionar.)
4. Use los controles de su dispositivo para reproducir/dejar en pausa y pasar por las distintas pistas. Además, podrá pulsar el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada para reproducir/dejar en pausa las pistas.

Nota:

1. Si desea enlazar otro dispositivo Bluetooth vía NFC, desconecte el que se encuentra enlazado antes.
2. La ubicación del área de detección NFC no será la misma en todos los dispositivos. Cuando se conecte con otro dispositivo Bluetooth vía NFC, consulte la guía del usuario del otro dispositivo para obtener más información.
3. Algunas fundas o tapas metálicas de teléfonos móviles podrían reducir la sensibilidad de la función NFC. Asegúrese de que la quita antes de activarla.

Desconexión de su dispositivo con función NFC

Para desconectar su dispositivo, no tendrá más que ponerlo en contacto de nuevo directamente con el punto de detección del panel posterior del altavoz. El altavoz emitirá un pitido y el indicador de estado de Bluetooth () del altavoz parpadeará rápido en azul para indicar que el altavoz es visible.

Reproducción de música mediante la toma de entrada auxiliar

En la parte derecha de la unidad dispondrá de una toma de entrada auxiliar de 3,5mm para que la señal de audio pueda ser transmitida en la unidad desde dispositivos con salida para auriculares o de audio, como un iPod, reproductor MP3 o de CD.

1. Conecte una fuente de audio estéreo o mono (por ejemplo, un iPod, reproductor MP3 o de CD) a la toma de entrada auxiliar.
2. Ajuste el volumen de su iPod, reproductor de MP3 o CD para garantizar una buena señal y después ajuste el volumen del altavoz a su gusto.

Nota:

Cuando la toma Aux in esté conectada a un dispositivo de audio, la función de Bluetooth estará desactivada para minimizar el consumo de batería.



Uso del BluTab como altavoz manos libres

Su unidad puede usarse como altavoz manos libres. Cuando haya una llamada entrante en su dispositivo de fuente de música durante la reproducción, la música entrará en pausa automáticamente para permitir que usted responda a la llamada.

1. Empareje su dispositivo al altavoz vía Bluetooth como se describe en secciones previas.
2. Pulse el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada para responder y finalizar su llamada telefónica.
3. Pulse los botones Volumen +/- para ajustar el volumen a su gusto.
4. Para la rellamada del último número desde su smartphone, pulse dos veces seguidas el botón Bluetooth/Responder-finalizar una llamada.

Nota:


Si no pudiera responder/finalizar una llamada con su altavoz, puede que necesita comprobar si el ajuste de 'Audio de teléfono' está activado en su dispositivo con función Bluetooth.

Bloqueo de encendido

La función de bloqueo de encendido se usa para evitar el encendido accidental del altavoz para minimizar el consumo innecesario de la batería. Cuando se haya activado el bloqueo de encendido (deslizado hacia arriba), no habrá alimentación de la unidad y todos los botones estarán desactivados, incluyendo el punto de detección NFC. Para desactivar la función de bloqueo de encendido, deslice el interruptor de bloqueo de encendido hasta la posición de apagado (Off).

Gestión de la batería

Para comprobar el nivel de carga de la batería, mantenga pulsado el botón de Encendido para encender el altavoz. El indicador de estado de batería se iluminará en verde de forma continua, indicando el nivel de batería restante:

(): batería completamente cargada (más del 70% de capacidad)

(): batería cargada a la mitad (30%- 70% de capacidad)

(): recarga de la batería necesaria (menos del 30% de capacidad)



Información de seguridad relativa a las baterías internas recargables de litio-ion

La batería interna recargable de litio-ion que se usa en este dispositivo puede suministrar alimentación durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, incluso este tipo de baterías alcanzan un punto en el que ya no pueden volver a ser recargadas. Si la batería no se recargara después de varios intentos, puede que estuviera agotada (está baja de carga). Por favor, póngase en contacto con info@sangean.com.tw para informarse sobre la reparación.

Si no deseara que le ayudemos a sustituir la batería, deberá deshacerse de la batería/dispositivo usados siguiendo las leyes y regulaciones de su localidad. Podrá ponerse en contacto con su distribuidor de electrónica o con el centro de reciclaje de su localidad.

Precauciones de uso para el usuario

- Compruebe que la temperatura de la habitación se encuentra entre 0°C - 45°C (32° - 113° Fahrenheit) antes de cargar la batería.
- No intente desmontar la cobertura plástica ni ninguna de las partes del dispositivo, ya que los materiales de su interior podrían ser tóxicos y afectar a la piel o los tejidos.
- No agujeree, aplaste, modifique, tire ni provoque impactos innecesarios en su batería, ya que la batería empleada en este dispositivo presenta el riesgo de incendio, explosión o quemadura química en caso de una manipulación inadecuada.
- No deje, cargue ni use la batería en un coche bajo la luz solar directa, cerca de un fuego o una fuente de calor.
- No sumerja, tire, ni moje la batería en el agua/mar.
- No use ni cargue la batería si parece que esté anormalmente caliente, decolorada, deformada o se hayan detectado condiciones anormales durante su uso, carga o almacenamiento.
- No deje una batería que se esté cargando desatendida. Mantenga la batería alejada de bebés y niños.

NOTA IMPORTANTE:

Con el fin de cumplir con los requisitos de RF, no se permite ningún cambio en la antena o el dispositivo. Cualquier modificación en la antena o el dispositivo podría dar como resultado que el dispositivo excediera los requisitos de exposición de RF permitidos, invalidando con ello la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	1.5W+1.5W
Respuesta de frecuencia	150Hz~20kHz

Aux In

Sensibilidad de entrada	250mVrms @100Hz
-------------------------	-----------------

Altavoz

Altavoz estéreo	28mm 4 ohmios 3W de alcance total
-----------------	-----------------------------------

Bluetooth

Especificaciones del Bluetooth	Bluetooth® Ver 4.0
Perfiles soportados	A2DP, AVRCP(solo reproducción y pausa), HFP V1.6, HSP V1.2
CODEC de audio Bluetooth	aptX, SBC, MP3
Potencia de transmisión	Especificación de potencia de clase 2
Alcance en línea recta	10 metros/30 pies

Batería interna

Batería	Batería recargable de litio-ion 18650 3.7V 2200mAH
---------	---

General

DC-IN	Toma Micro USB 5V 1A
Consumo	5V 0.5A (carga en el modo de apagado) 5V 1A (carga en el modo de apagado)
Corriente de carga	0,5A
Tiempo de carga	5 horas
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Temperatura operativa	-10°C ~ 45°C
Peso	330g

E

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin notificarlo previamente.



Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de este producto, por favor, tenga en cuenta que los productos eléctricos usados no deben ser depositados junto con los desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde se disponga de instalaciones para estos fines. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor sobre consejos de reciclaje (Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos).